# XKLK3

**Klinkensteckverbinder nach JISC 6560, 6,35 mm**
**Jack connectors according to JISC 6560, 6.35 mm**
**Connecteurs jack suivant JISC 6560, 6,35 mm**

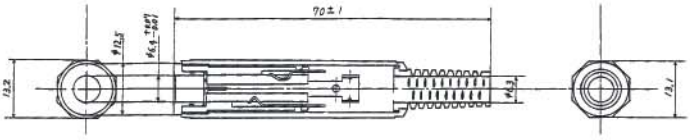


## XKLK 3

Klinkenkupplung nach JISC 6560, 6,35 mm, 3-polig/stereo, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen

| | |
|---|---|
| **1. Temperaturbereich** | -20 °C/+70 °C |
| **2. Werkstoffe** | |
| Kontaktträger | PPO |
| Kontakt | CuSn/CuZn/Stahl, vernickelt/vergoldet |
| Gehäuse | ABS |
| Knickschutz | PVC |
| **3. Mechanische Daten** | |
| Steckkraft | 5–40 N |
| Ziehkraft | 5–40 N |
| Steckzyklen | ≥ 5000 |
| Kontaktierung mit | Klinkensteckern KLS 3, KLS 33 |
| **4. Elektrische Daten** | |
| Durchgangswiderstand | ≤ 50 mΩ |
| Bemessungsstrom | 2 A |
| Bemessungspannung | 34 V AC/DC |
| Prüfspannung | 500 V/60 s |
| Isolationswiderstand | ≥ $10^8$ Ω |

## XKLK 3

Jack socket acc. to JISC 6560, 6.35 mm, 3 poles/stereo, straight version, with kink protection and solder terminals

| | |
|---|---|
| **1. Temperature range** | -20 °C/+70 °C |
| **2. Materials** | |
| Body | PPO |
| Contact | CuSn/CuZn/steel, nickeled/gilded |
| Housing | ABS |
| Kink protection | PVC |
| **3. Mechanical data** | |
| Insertion force | 5–40 N |
| Withdrawal force | 5–40 N |
| Mating cycles | ≥ 5000 |
| Mating with | jack plugs KLS 3, KLS 33 |
| **4. Electrical data** | |
| Contact resistance | ≤ 50 mΩ |
| Rated current | 2 A |
| Rated voltage | 34 V AC/DC |
| Test voltage | 500 V/60 s |
| Insulation resistance | ≥ $10^8$ Ω |

## XKLK 3

Connecteur femelle jack suivant JISC 6560, 6,35 mm, 3 pôles/stéréo, version droite, avec protection contre pliage et connexion par soudure

| | |
|---|---|
| **1. Température d'utilisation** | -20 °C/+70 °C |
| **2. Matériaux** | |
| Corps isolant | PPO |
| Contact | CuSn/CuZn/acier, nickelé/doré |
| Boîtier | ABS |
| Protection contre pliage | PVC |
| **3. Caractéristiques mécaniques** | |
| Force d'insertion | 5–40 N |
| Force de séparation | 5–40 N |
| Nombre de manœuvres | ≥ 5000 |
| Raccordement avec | connecteurs mâles jack KLS 3, KLS 33 |
| **4. Caractéristiques électriques** | |
| Résistance de contact | ≤ 50 mΩ |
| Courant assigné | 2 A |
| Tension assignée | 34 V AC/DC |
| Tension d'éssai | 500 V/60 s |
| Résistance d'isolement | ≥ $10^8$ Ω |

| Bestellbezeichnung<br>Designation<br>Désignation | Polzahl<br>Poles<br>Pôles | VE<br>PU<br>UE | Mindestmenge<br>Lowest quantity<br>Quantité minimale |
|---|---|---|---|
| **XKLK 3** | **3** | **50** | |

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types péférentielles (**gras**).